



کامیون کشنده کامل

KAMEL P9 560 4x2



دارای تاییدیه  
(حمل مواد خطرناک)




**KAMEL**  
DIESEL

آدرس: کرج، بلوار ارم، نبش خیابان صد غربی، ساختمان آناهیتا، طبقه ۴، واحد ۲۵

تلفن: ۰۲۶-۳۳۴۱۷۸۲

kamelcomplex

[www.kamelgroup.co](http://www.kamelgroup.co)

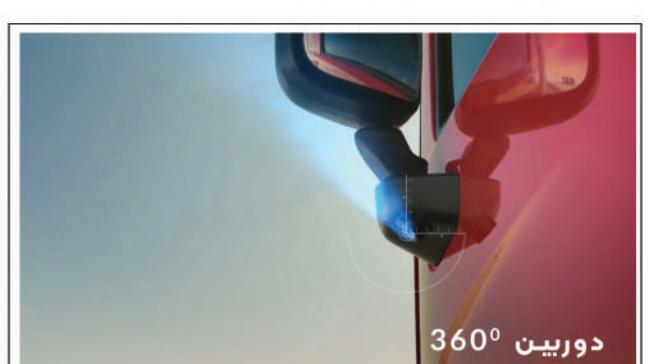

### سیستم تعليق

جلو: فن پارابولیک، دارای دو لایه فن به همراه میل موجگیر و کمک فن  
عقب: بادی - مجهز به چهار بالشتک به همراه میل موجگیر و کمک فن قابلیت تنظیم ارتفاع از راه دور و دارای حافظه ذخیره سازی

### سیستم الکتریکی

ولتاز	۲۴
ظرفیت باتری	۲۰۰ آمپر ساعت
ظرفیت دینام	۹۰ آمپر

### تجهیزات استاندارد

تاییدیه ADR برای حمل کالای خطرناک (تانکر سوخت و ...)  
سیستم مانیتورینگ خستگی راننده (DFMS)  
دوربین ۳۶۰ درجه (شامل دندۀ عقب، جلو و طرفین)  
سیستم مانیتورینگ فشار لاستیک ها (TPMS)  
سیستم هشدار انحراف از مسیر (LDWS)  
چراغ روشنایی در روز (DRL)  
استارت بدون سوئیچ (keyless)  
گرم کن و سرد کن صندلی راننده  
شارژر بی سیم (wireless) گوشی های آیفون و اندروید  
اتاق برگردان برقی  
کروز کنترل  
رابط کابربی روی غریبیک فرمان  
ریش چرخ ۲ اینچ و پروژکتور ریش چرخ  
بخاری درجا  
کولر درجا  
سیستم صوتی پیشرفته مانیتوردار تمام لمسی ۱۵ inch  
سیستم برف پاک کن اتومات  
یخچال و فریزر ۳۰ لیتری  
دستگاه آب سرد کن و آجشوش  
صندلی راننده پنوماتیکی با قابلیت تنظیمات متعدد  
صندلی شاگرد قابل چرخش ۹۰ درجه  
میز غذا خوری تاشو سمت شاگرد  
قفل دیفرانسیل  
آینه های گرم کن دار با تنظیم برقی  
شیشه بالابر برقی شاگرد و راننده  
سیستم تهویه مطبوع تمام اتوماتیک  
چراغ مطالعه  
مه شکن جلو و عقب  
فن ترموستاتیک  
قطع کن باتری در داخل و خارج از اتاق  
بوچ بادی و برقی (شهری و برون شهری)  
لاستیک زیپاس  
بوچ دندۀ عقب، گلگیر عقب و جلو، گربه رو  
مبدل ۲۴ ولت به ۱۲ ولت  
جعبه ابزار و جک بالابر  
بادگیر سقف و کنار اتاق  
آفتابگیر داخلی و خارجی اتاق  
گارد جانبی (Side Skirt)  
قفل مرکزی درب ها و ریموت کنترل



### موتور

مدل	YUCHAI/YC6K1356-50
استاندارد آلیندگی	Euro 5 + EEV
قدرت موتور	560 hp @ 1900 rpm
حداکثر گشتاور	2500 N.m @ 1200-1500 rpm
تعداد سیلندر	6
حجم موتور (لیتر)	13
سیستم کاهنده آلیندگی	SCR
توربواشر مجهز به اینترکولر، سیستم پاشش فشار قوی سوخت	توربواشر Bosch (Common Rail)
اتاق، پیش گرمکن سوخت، گرمکن ادبلو (SCR Heater)، آگیر سوخت	اتاق، پیش گرمکن سوخت، گرمکن ادبلو (SCR Heater)

### ابعاد و فواصل (میلی متر)

طول کامیون	۶,۴۲۵
عرض کامیون	۲,۵۵۰
ارتفاع با بادگیر	۳,۹۷۰
فواصل محوری	۳,۹۰۰
مرکز محور عقب تا انتهای شاسی	۱,۰۶۵

### وزن (کیلوگرم)

ظرفیت ناخالص فنی مرکب (GVW)	۴۵,۰۰۰
وزن کل شاسی (بدون بار)	۱۸,۰۰۰
ظرفیت فنی محور جلو (حداکثر)	۷,۴۰۰
ظرفیت فنی محور عقب (حداکثر)	۷,۵۰۰
ظرفیت مجاز قانونی	۱۳,۰۰۰
	۴۴,۰۰۰

### جعبه دندۀ اتوماتیک

مدل	FAST / F16JZ26A
تعداد دندۀ ها	۱۶ دندۀ جلو - ۲ دندۀ عقب
تعویض دندۀ تمام اتوماتیک بدون پدال کلاج، روغن سردکن گیریکس و ریتاردر	

### سیستم ترمز

تمزهای جلو و عقب دیسکی، دو مداره مستقل پنوماتیکی	
سیستم ضد لغزش ABS	
ترمز تپه Hill Hold	
سیستم ضد لغزش ASR/TC	
سیستم کنترل الکترونیکی ترمز EBS	
سیستم کنترل الکترونیکی پایداری ESC	
AEBS/FCWS: ترمز هوشمند اضطراری پیشرفت	
EBD: سیستم توزیع الکترونیکی نیروی ترمی در چرخ ها	

### ترمز کمکی

ربتاردر پنج مرحله ای با گشتاور کاهنده ۴۰۰۰ نیوتون متر (ترمز گیریکس)	
ترمز موتور (خفه کن موتور)	

### مخزن سوخت

مخزن آلومینیومی به ظرفیت کل ۱۰۵۰ لیتر (۸۰۰+۲۵۰)	
ظرفیت مخزن ادبلو: ۴۵ لیتر	

### چرخ ها

رینگ (یک تکه فولادی)	۹"x 22.5"
لاستیک (رادیال بدون تیوب)	315/80 R 22.5"